




SoundPath Wireless Audio Adapter

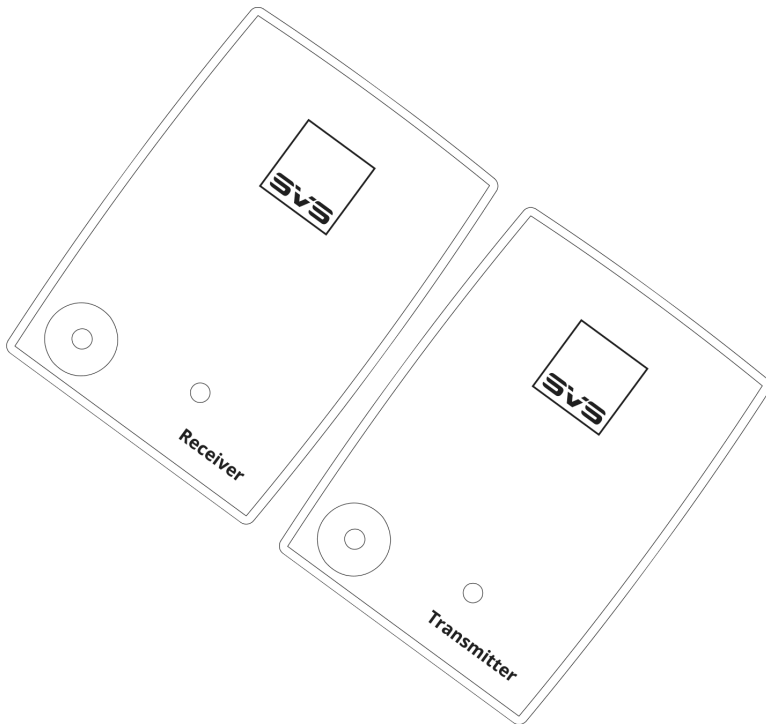

Bedienerhandbuch

SVS SoundPath Wireless Audio Adapter Bedienerhandbuch

SVS SoundPath Wireless Audio Adapter

Wir freuen uns, dass Sie sich für SVS entschieden haben. Mit dem SoundPath Wireless Audio Adapter verringern Sie den Kabelsalat ohne Leistungsverlust und können eine drahtlose Verbindung zu Aktivlautsprechern, Verstärkern und vielem mehr voll ausschöpfen. Sorgen Sie jetzt für die Übertragung eines reinen, vollen Audio-Signals bis zu 19m bei CD-Qualität und genießen Sie die Vorteile des kabellosen Klangs.

Die einfache Installation erfordert nur wenige Schritte. Bei Fragen zur Aufstellung des Subwoofers oder der Lautsprecher, zur Systemoptimierung oder Installation des SVS SoundPath Wireless Audio Adapters setzen Sie sich mit den SVS Sound Experten in Verbindung.

info@svsound.de | +49 (0) 228 5044 3590 | www.svsound.de

Spezifikationen & Funktionen

Spezifikationen	Empfänger	Sender
Betriebsspannung	5 VDC, 1A	5 VDC, 1A
HF Frequenzbereich	2,404 - 2,476 GHz	2,404 - 2,476 GHz
Modulation	GFSK	GFSK
Funktionsbereich	bis ca. 19m, Sichtbereich	bis ca. 19m, Sichtbereich
Senderleistung		≤ 10 dBm
Empfindlichkeit des Empfängers	- 85 dBm	
Frequenzgang	5Hz – 24 kHz +/- 1,5 dB	5Hz – 24 kHz +/- 1,5 dB
Verzögerungszeit	< 14 Millisekunden	< 14 Millisekunden
THD+N (dB)	- 70 dB bei 1 kHz	- 70 dB bei 1 kHz
SNR (db)	+ 85 dB bei 1 kHz	+ 85 dB bei 1 kHz

Der Adapter beinhaltet:

- » 1 x Wireless Audio Adapter Kit Sender
- » 1 x Wireless Audio Adapter Kit Empfänger
- » 2 x 3,5 mm einzelnen RCA-Verbindungskabel (22")
- » 2 x 3,5 mm duales RCA-Verbindungskabel (22")
- » 2 x USB-A zu Micro-B-Stromkabel (32")
- » 2 x 5 VDC Netzteile mit USB-A-Stecker


Was Sie benötigen:

- » Subwoofer, Aktivlautsprecher oder Verstärker
- » AV-Empfänger, Surroundprozessor oder 2-Kanal-Vorverstärker mit einem Subwoofer-Pre-Out oder L/R-Line-Level-Pre-Out

Allgemeine Tipps zur Aufstellung und Einrichtung


- » Stellen Sie den Subwoofer, die Aktivlautsprecher oder den Verstärker an den gewünschten Ort.
- » Um das beste Ergebnis zu erzielen, sollten Sender und Empfänger in Sichtweite sein (keine Wände oder feste Hindernisse dazwischen).
- » Der Empfänger sollte für das beste Ergebnis innerhalb eines Bereichs von 19m zum Sender stehen.
- » Stellen Sie den Sender nicht neben Geräte, die eine Signalstörung verursachen könnten, wie Mobiltelefone, Babyphone, 2,4Ghz-Funktelefone und 2,4GHz-Wi-Fi-Router.

Anschluss des Wireless-Senders an einen AV-Prozessor

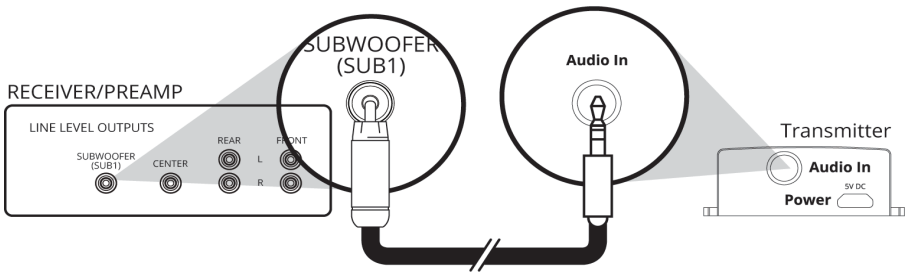


1. Schließen Sie das einzelne RCA-Kabel an den Subwoofer-Pre-Out oder den LFE-Kanal des AV und die 3,5 mm Mini-Klinke an den Eingang am Wireless-Sender an.
2. Schließen Sie den USB-A an das Micro-B-Kabel am Wireless-Sender und an das 5VDC-Netzteil an.
3. Schließen Sie das 5VDC-Netzteil an eine Standard 220 – 230 VAC-Steckdose an.

Anschluss des Wireless-Senders an einen 2-Kanal-Stereo-Vorverstärker

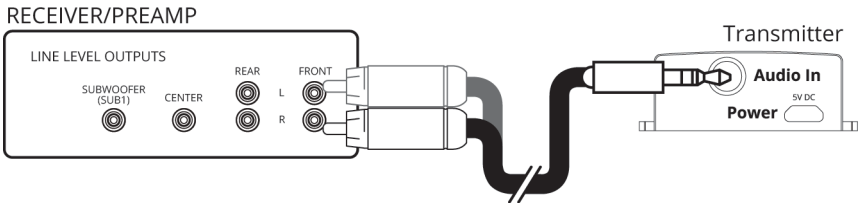


1. Schließen Sie das duale RCA-Adapterkabel an die L- und R-Line-Level-Pre-Outs des 2-Kanal-Stereo-Vorverstärkers sowie die 3,5 mm Mini-Klinke an den Eingang am Wireless-Sender an.
2. Schließen Sie den USB-A an das Micro-B-Kabel am Wireless-Sender und an das 5VDC-Netzteil an.
3. Schließen Sie das 5VDC-Netzteil an eine Standard 220 – 230 VAC-Steckdose an.

Anschluss des Wireless-Senders an Ihren Subwoofer

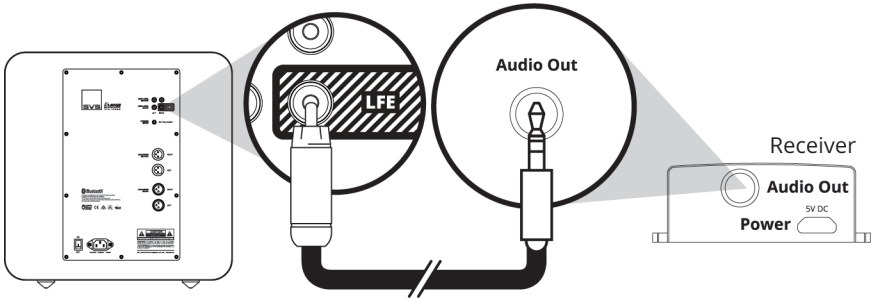


1. Schließen Sie bei AV-Prozessoranwendungen das einfache RCA-Adapterkabel an den LFE-Eingang sowie die 3,5 mm Mini-Klinke an den Eingang am Wireless-Empfänger an.

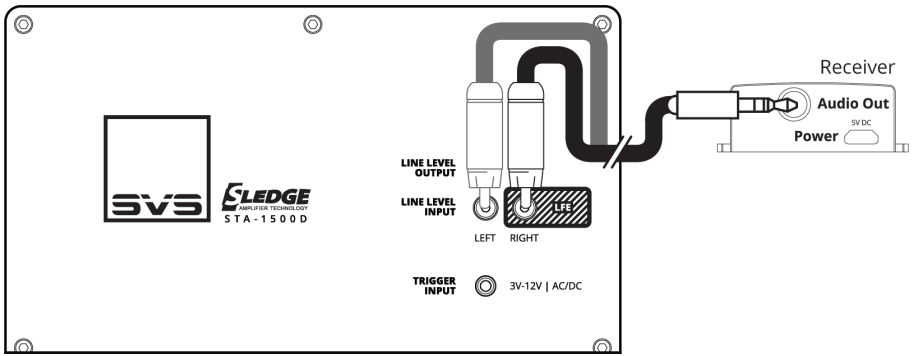

2. Schließen Sie bei 2-Kanal-Stereo-Vorverstärkeranwendungen ein RCA-Stereo-Kabel an den linken und den rechten Subwoofer-Eingang sowie an den linken und rechten Ausgang am Wireless-Empfänger an.
3. Schließen Sie den USB-A an das Micro-B-Kabel am Wireless-Empfänger und an das 5VDC-Netzteil an.
4. Schließen Sie das 5VDC-Netzteil an eine Standard 220 – 230 VAC-Steckdose an.

Anschluss des Wireless-Empfängers an Endverstärker oder Aktivlautsprecher

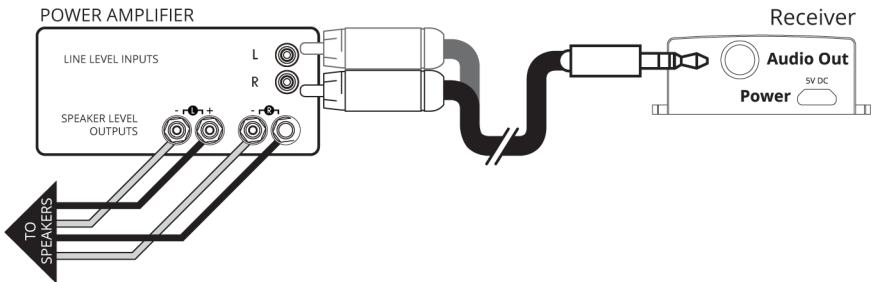

1. Schließen Sie das duale RCA-Adapterkabel bei 2-Kanal-Anwendungen an die linken und rechten Eingänge am Stereo-Verstärker oder den Aktivlautsprechern und an den 3,5mm-Ausgang am Wireless-Empfänger an.
2. Schließen Sie den USB-A an das Micro-B-Kabel am Wireless-Empfänger und an das 5VDC-Netzteil an.
3. Schließen Sie das 5VDC-Netzteil an eine Standard 220 – 230 VAC-Steckdose an.
- 4.

Kopplung von Sender und Empfänger

1. Der Sender und der Empfänger werden zum Zeitpunkt der Herstellung synchronisiert und automatisch bei Anschluss und Einschaltung gekoppelt.
2. Die erfolgreiche Koppelung wird durch eine dauerhaft leuchtende blaue Lampe am Sender und Empfänger angezeigt.
3. Ein Blinklicht zeigt an, wenn die Geräte nicht gekoppelt sind. Zur Wiederherstellung der Koppelung führen Sie die folgenden Schritte aus:
4. Drücken Sie die kleine Taste an einer Einheit (egal, für welche Sie sich entscheiden) und halten Sie sie gedrückt, bis die blaue Lampe beginnt zu blinken.
5. Gehen Sie dann direkt zum anderen Gerät und drücken/halten Sie dort die kleine Taste gedrückt, bis auch hier die blaue Lampe beginnt zu blinken.
6. Beide Lampen blinken kurz, bis dann ein blaues Licht bei erfolgreicher Kopplung dauerhaft leuchtet.

FAQs und Fehlerbehebung

Ist mein AV-Prozessor für die Latenz (Zeitverzögerung) der Wireless-Einheit richtig?

Ja, dies wird sich in einem längeren Subwoofer-Abstand als normal zeigen, wie in dem Abschnitt Einrichtung des AV-Prozessors beschrieben. Ein zusätzlicher Abstand von 4-6m (über den tatsächlichen Subwoofer-Abstand hinaus) ist normal.

Ich höre immer noch Störungen oder stelle Signalabfälle fest - Wie kann ich das beheben?

Versuchen Sie immer, dass Sender und Empfänger ohne feste Hindernisse oder Wände dazwischen in Sichtweite sind.

Vermeiden Sie andere 2,4GHz-Geräte in der Nähe, wie schnurlose Telefone, Mobiltelefone, WIFI-Router, Babyphone usw.

Gewährleistung & Support

- » UNEINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG ÜBER 5 JAHRE
- » SVS bietet die umfassendste Gewährleistung der Branche für alle unsere Produkte. SVS übernimmt die Gewährleistung bei Mängeln in der Arbeitsausführung für den SoundPath Wireless Audio Adapter und alle Produkte für 5 Jahre ab dem Kaufdatum.
- » Diese sowie alle Rechte der SVS Kunden können online eingesehen werden unter www.svsound.de

Ihre Meinung ist uns wichtig

Die SVS Sound Experten stehen von Montag bis Freitag von 9:00 Uhr – 17:00 Uhr zur Unterstützung bei der Einrichtung und Optimierung sowie jeglichen Fragen zum SoundPath Wireless Audio Adapter zur Verfügung. Sie sind per Telefon, E-Mail oder Chat unter den nachfolgenden Nummern und Adressen erreichbar:

info@svsound.de | +49 (0) 228 5044 3590 | www.svsound.de

Nutzen Sie unsere Webseite für einen Austausch und treten Sie unserer Gemeinde in den sozialen Medien bei, wo Sie sich über Ihre Erfahrungen, die Systeme, interessante Audio-Artikel und vieles mehr austauschen können

www.svsound.de | [Instagram.com/svs_dach](https://www.instagram.com/svs_dach)

Sicherheitsanweisungen

- » Lesen Sie diese Anweisungen.
- » Bewahren Sie die Anweisungen auf.
- » Beachten Sie alle Warnhinweise.
- » Befolgen Sie die Anweisungen.
- » Nutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- » Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- » Führen Sie die Installation gemäß Herstelleranweisungen durch.
- » Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper, Heizregister, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen, auf.
- » Verhindern Sie nicht die Funktion eines gepolten Steckers bzw. eines Steckers mit Erdung, sodass die Sicherheit beeinträchtigt ist. Ein gepolter Stecker hat zwei Kontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Stecker mit Erdung hat zwei Stifte und einen dritten Erdungspunkt. Der breite Kontakt bzw. der dritte Stift sind für Ihre Sicherheit vorgesehen. Sollte der Stecker nicht in Ihre Steckdose passen, setzen Sie sich mit einem Elektriker zum Austausch der veralteten Steckdose in Verbindung.
- » Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht im Weg liegt und insbesondere nicht an Steckern, Gerätesteckdosen und an dem Punkt, an dem es aus dem Gerät kommen, gequetscht werden kann.
- » Nutzen Sie ausschließlich vom Hersteller angegebene Zusatzgeräte/Zubehör.
- » Ziehen Sie den Stecker des Geräts bei Gewitter oder im Falle einer Nichtnutzung über einen längeren Zeitraum aus der Steckdose.
- » Wenden Sie sich bei jeglichen Reparatur- und Instandhaltungstätigkeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten sind notwendig, wenn das Gerät einen Schaden aufweist, wie die Beschädigung des Stromkabels oder des Steckers, wenn Flüssigkeit auf dem Gerät ausgelaufen ist oder Gegenstände auf das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- » **WARNUNG:** Zur Reduzierung der Brandgefahr oder der Gefahr eines Stromschlags sollte dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt sein und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- » Für eine komplette Abschaltung der Einrichtung von der Stromversorgung ist das Stromkabel aus der Steckdose zu ziehen.
- » Der Netzstecker des Stromkabels muss betriebsbereit bleiben.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer im Hinblick auf nicht isolierte „gefährliche Spannung“ innerhalb des Produktgehäuses warnen, deren Intensität ausreicht, um einen Elektroschlag für Personen zu verursachen.



Das Ausrufezeichen in einem Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungs- (Instandhaltungs-) Anweisungen in den Unterlagen, die dem Produkt beigelegt sind, aufmerksam machen.



Das Gerät ist ein doppelt isoliertes Elektrogerät bzw. ein Elektrogerät der Klasse II. Es wurde so ausgelegt, dass es keinen Sicherheitsanschluss an eine elektrische Erdung benötigt.



+49 (0) 228 5044 3590 | info@svsound.de | www.svsound.de